
Einsteckschlösser für Rohrrahmentüren

nach DIN 18 251-2 Klasse 3

Serie 02

Riegelausschluss 21 mm



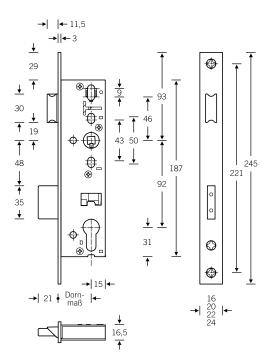

I alle ulla Niegel verillener	_	Falle	und	Riegel	vernicke	١t
-------------------------------	---	-------	-----	--------	----------	----

- Falle und Riegel vernickelt
 Schlosskasten oben und unten geschlossen
 durchgehende Beschlagsbohrung oberhalb der Schlossnuss (nicht bei Dornmaß 22 mm)
- Späneschutzhülsen
- Klemmnuss

Rohrrahmenschlo	SS	RR
Serie 02		02
PZ 1-tourig mit We	echsel	PZW
Flachstulp	kantig	FK
Stulpbreite	24 mm 16 mm 20 mm 22 mm	24 16 20 22
Stulplänge	245 mm	245
Dornmaß	30 mm 35 mm 40 mm 45 mm 22 mm (ohne Wechsel) 25 mm 50 mm	30 35 40 45 22 25
Entfernung	92 mm PZ 94 mm RZ 22 mm	92 94
Nussvierkant	8 mm □ 9 mm □ FH 10 mm □	08 09 10
Richtung	Falle umlegbar rechts/links	
Stulpausführung	Edelstahl fein matt Stahl matt chromatiert	EST mc
U-Stulp 24 × 6 mr (für Dornmaß 29,	n inkl. Endkappen 34, 39, 44 oder 49 mm)	U
	ng für Falle (ab Dornmaß 25 mm)	FG

Klassifizierungsschlüssel

nach EN 12 209: 3 M 5 1 0 C 3 B A 2 0, mit 8/10 mm Nuss 3 M 5 0 0 C 3 B A 2 0

Serie 02 U mit U-Stulp	siehe S. 70
Serie 02 mit Renovationsstulp	siehe S. 74
Serie 02 mit Stulp 24 × 270 mm	siehe S. 75
Serie 02 RoF als Rollenfallenschloss	siehe S. 77
Serie 02 FS als Fallenschloss	siehe S. 78
Serie 02 FSk als Fallenschloss kurz	siehe S. 79
Serie 02 RS als Riegelschloss	siehe S. 80
Serie 02 RSk als Riegelschloss kurz	siehe S. 81
Serie 02 SHR als Schwenkhaken-Riegelschloss	siehe S. 82

(für Dornmaß 30, 35, 40, 45 mm)