




XS4 One S for European mortise locks

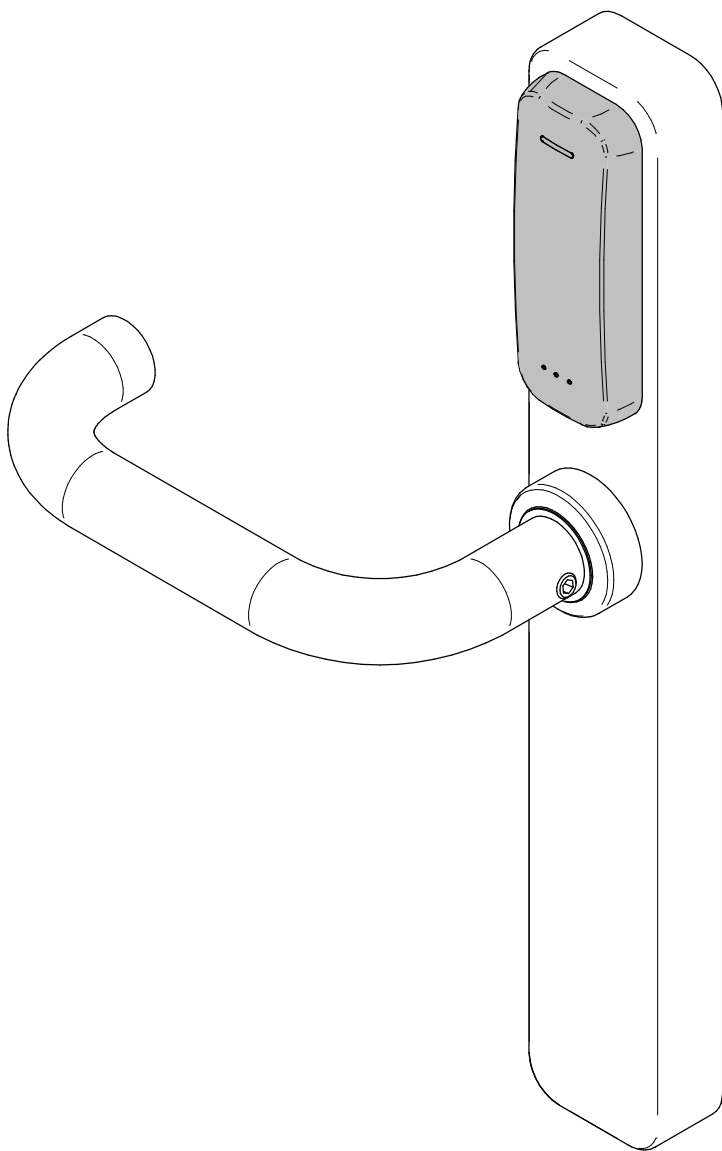





The Salto XS4 One S narrow body version is designed to fit most European profile doors and mortise locks standards. Easy to install and retrofit, it can replace your existing door hardware and fits any door with a broad range of different models and functions. The XS4 One S incorporates the latest BLUENet wireless and mobile credentials technology to accommodate access control needs of both today and tomorrow.

MODELS: ELECTRONIC INFO. W80M - W40T - W40MH



E i 850 xx..series

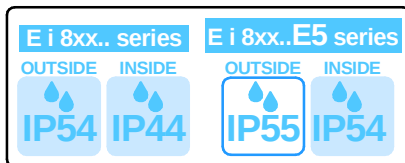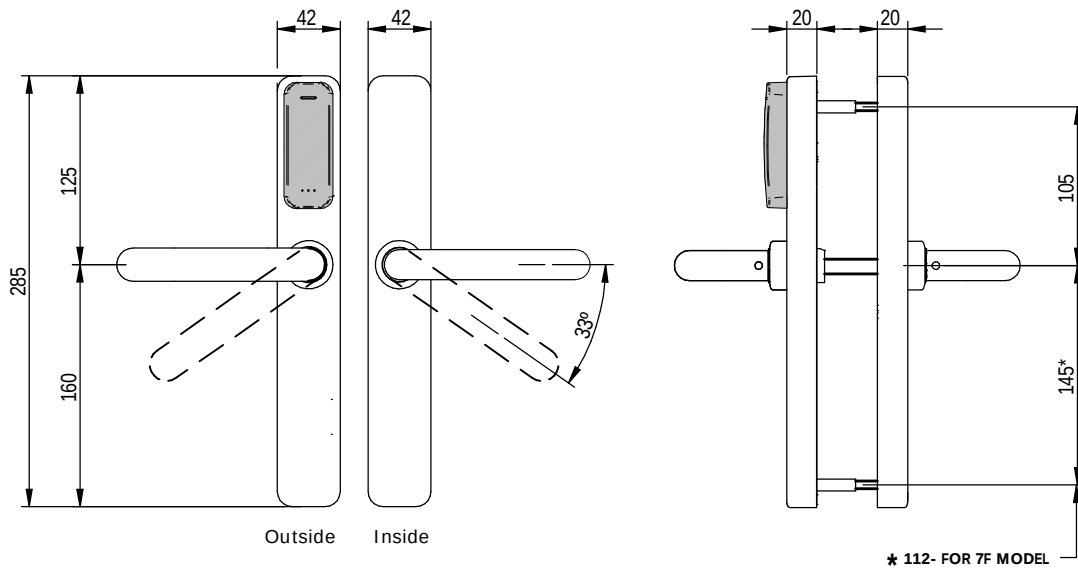

EN16867: 2021
4 7 - B 2 4 D 0 0






(Depending on door thickness)

	t Door thickness		
3	32 - 47mm	35 mm	-
4	45 - 60 mm	50 mm	-
6	60 - 75 mm	30 mm	x2
7	75 - 90 mm	45 mm	x2
9	90 - 105 mm	30 mm	x4
1	105 - 120 mm	45 mm	x4
2	32 - 53 mm	35 mm	-
A		35 mm	-
B		45 mm	-
5		45 mm	-



Only with SALTO tubular latch!

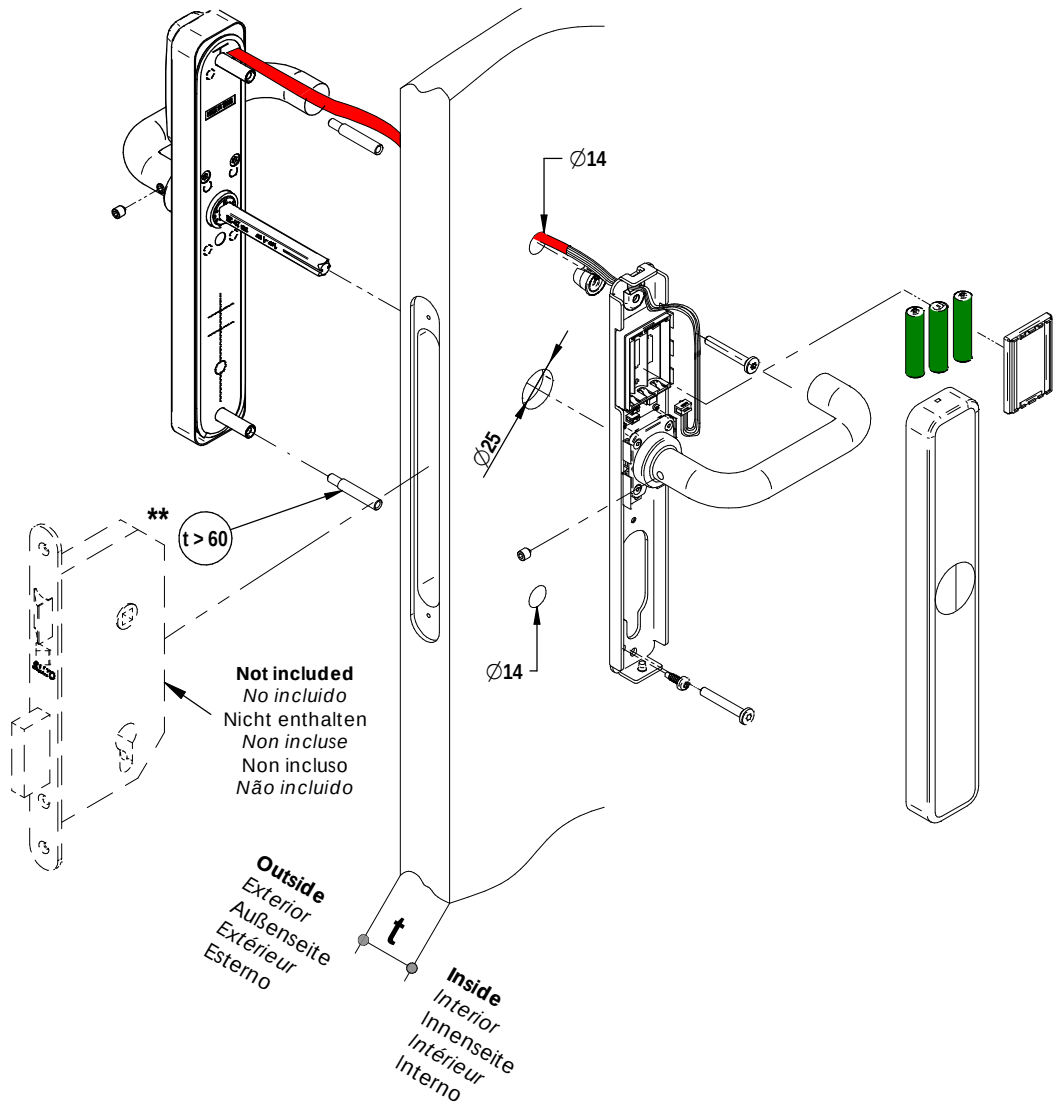

SALTO recommends the use of a mortise lock, with a maximum 4° pre-turn.

SALTO recommande d'utiliser des serrures à mortaiser avec un angle au repos de 4° maximum.
SALTO recomienda utilizar cerraduras con un pregiro máximo de 4°.


SALTO Tubular latch



To be used only with SALTO compatible escutcheons!


A utiliser uniquement avec les ensembles plaques-béquilles SALTO compatibles!

¡Utilizar solamente con escudos SALTO compatibles!




(Eng) Select handing (E) Seleccione mano (D) Drückerrichtung wählen
 (F) Choisir le sens de la bêcheille (I) Scegliere il verso (P) Seleccione mão


1

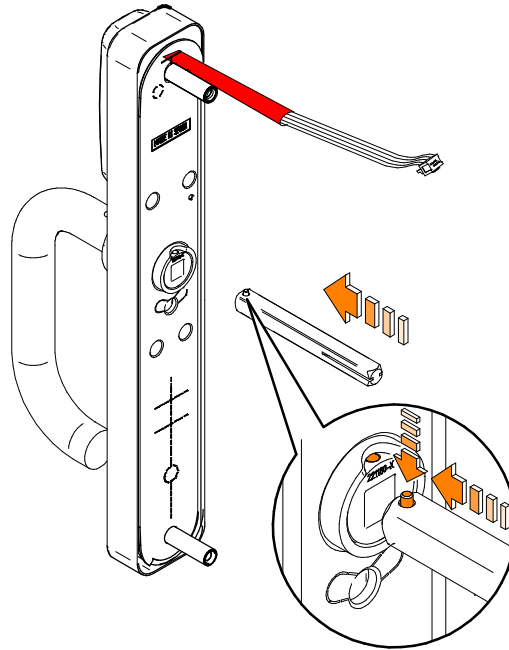


2

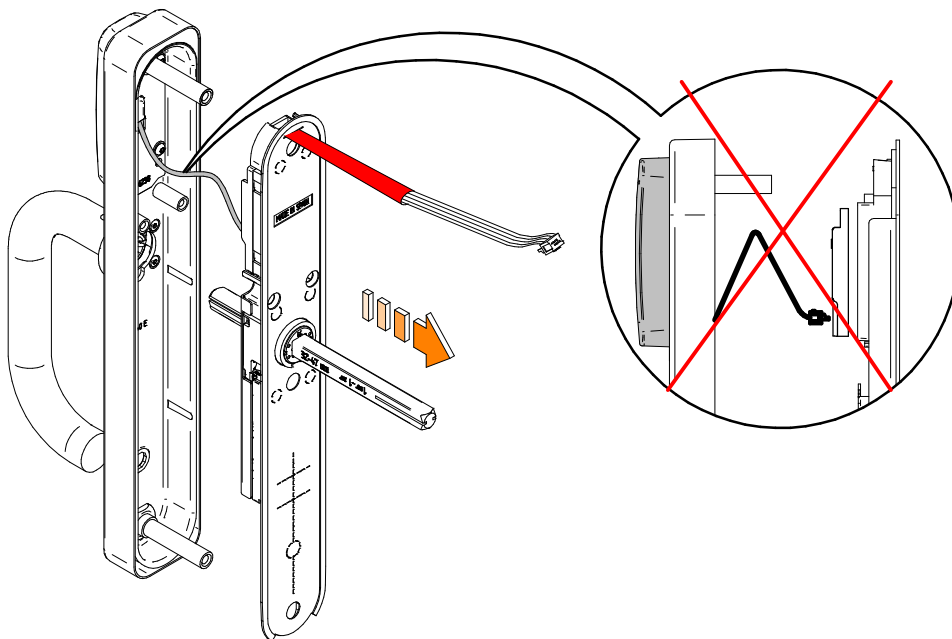


3

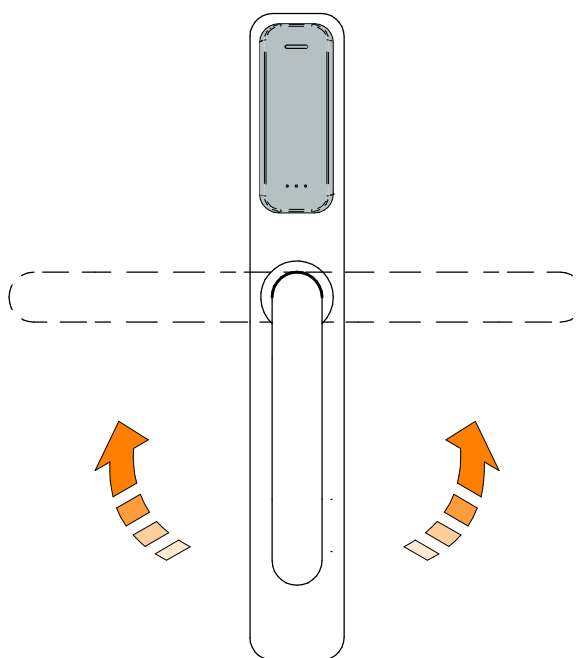

4

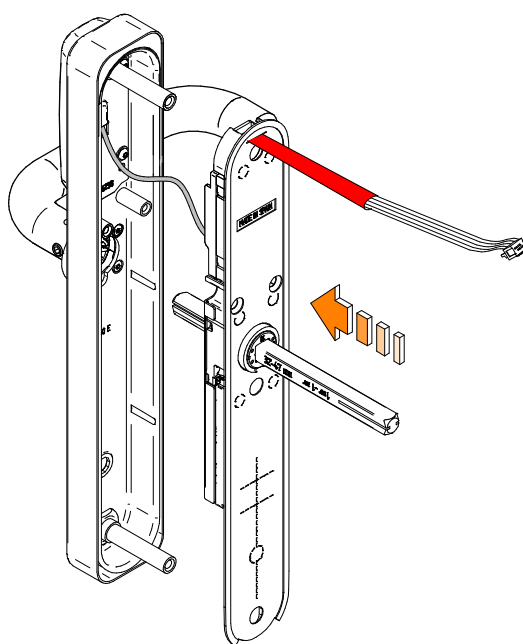

5

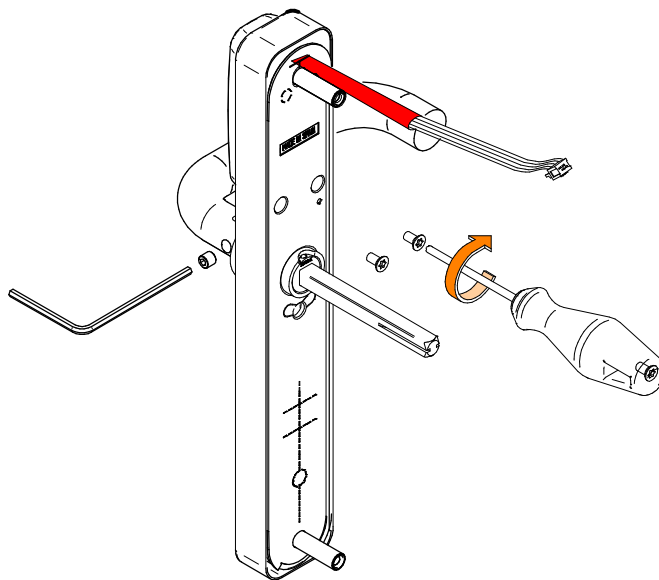


E5 models


CLICK
HERE




1

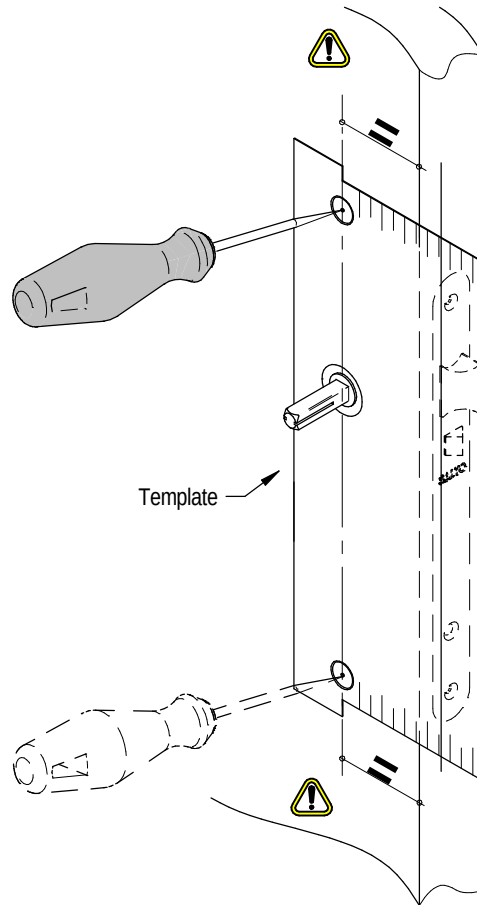


2

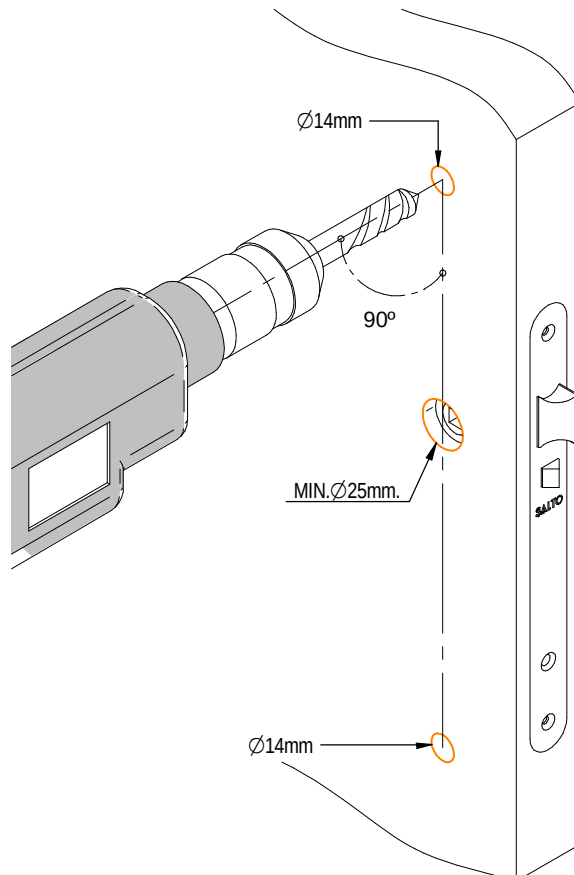


3

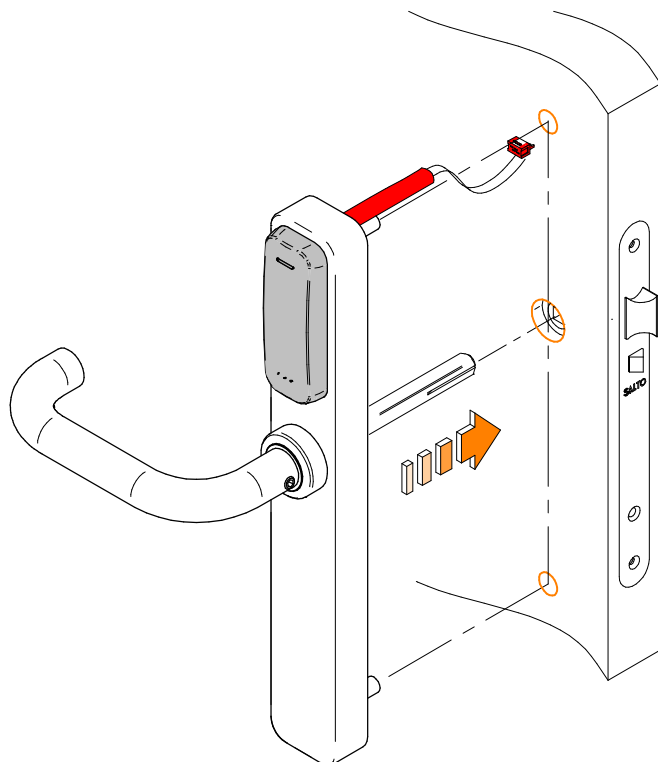


4

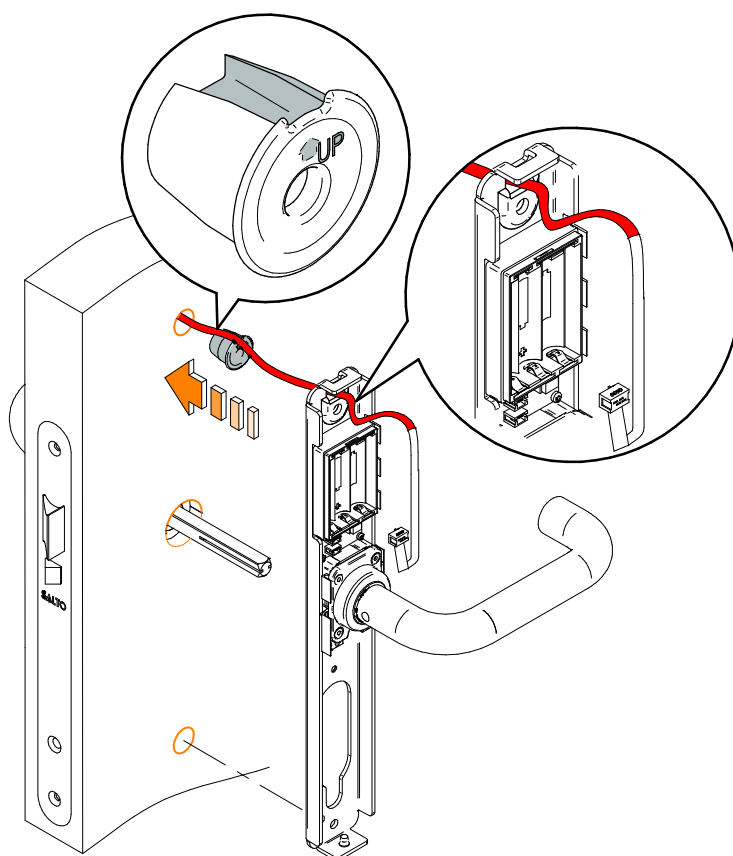

5

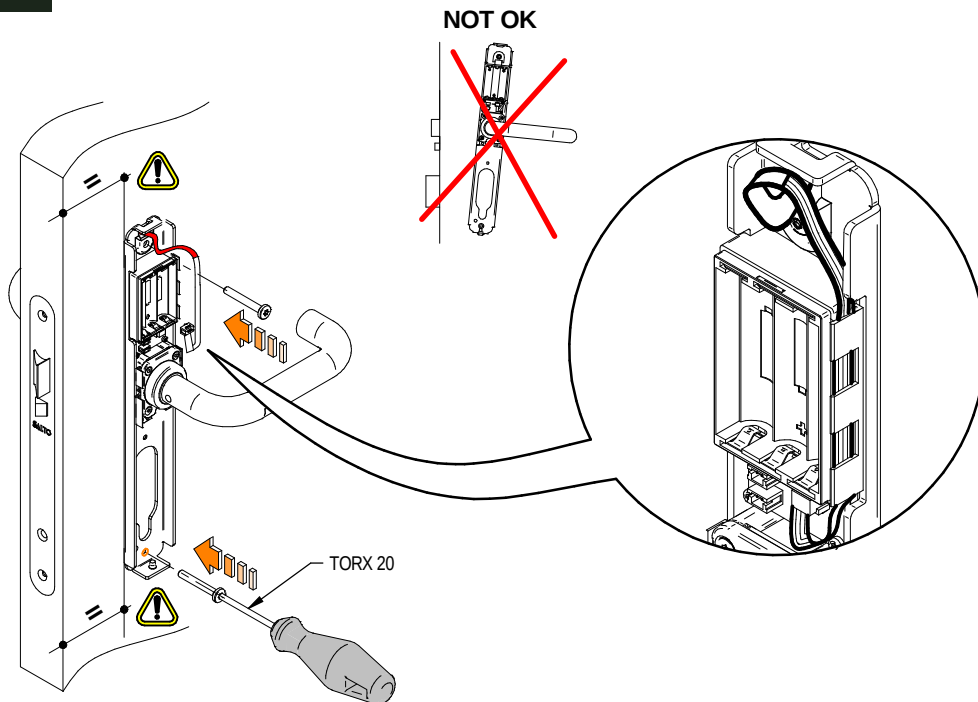

6

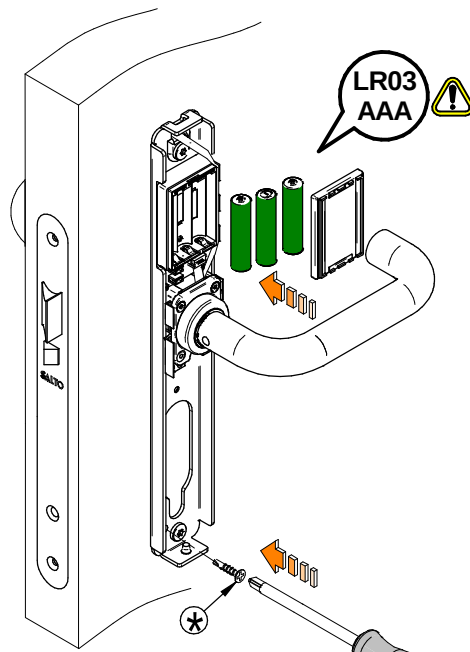

(*) NOTE: Distance 7F on models 56 - 57 - 66 and P6 does not permit to use of the self-drilling screw to improve the escutcheon vertical alignment.

(*) NOTA: La distancia 7F en modelos 56 - 57 - 66 y P6 no permite utilizar el tornillo que mejora el alineamiento vertical del escudo.


(*) HINWEIS: Bei Abstand 7F der Modelle 56,57,66 und P6 ist die Verwendung der selbstschneidenden Schraube zur Verbesserung der vertikalen Ausrichtung des Beschlags nicht erlaubt.

(*) REMARQUE: La distance de 7F sur les modèles 56 - 57 - 66 et P6 ne permet pas d'utiliser la vis auto-foreuse pour améliorer l'alignement vertical de l'ensemble plaques béquilles.


(*) NOTA: la distanza 7F su i modelli 56 - 57 - 66 e P6 non consente l'uso della vite autoforante per migliorare l'allineamento verticale della placca.

(*) NOTA: A distância 7F nos modelos 56 - 57 - 66 e P6 não permite a utilização do parafuso auto-perfurante para melhorar o alinhamento vertical do escudo.


7

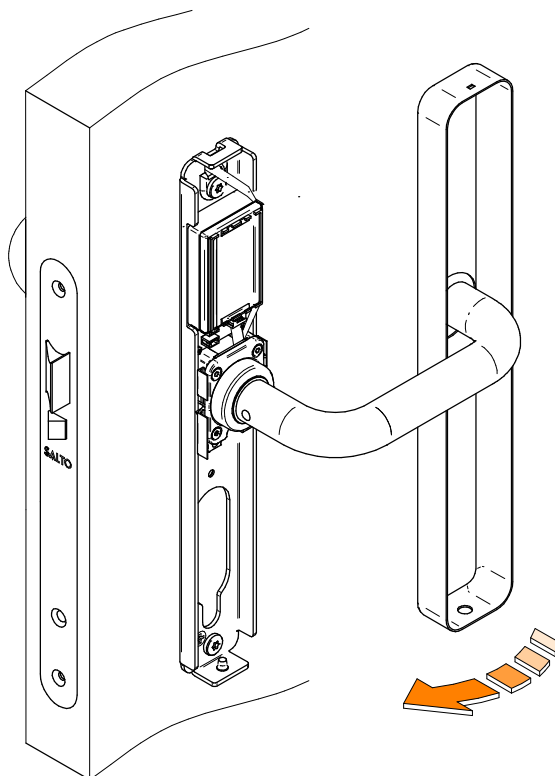

8

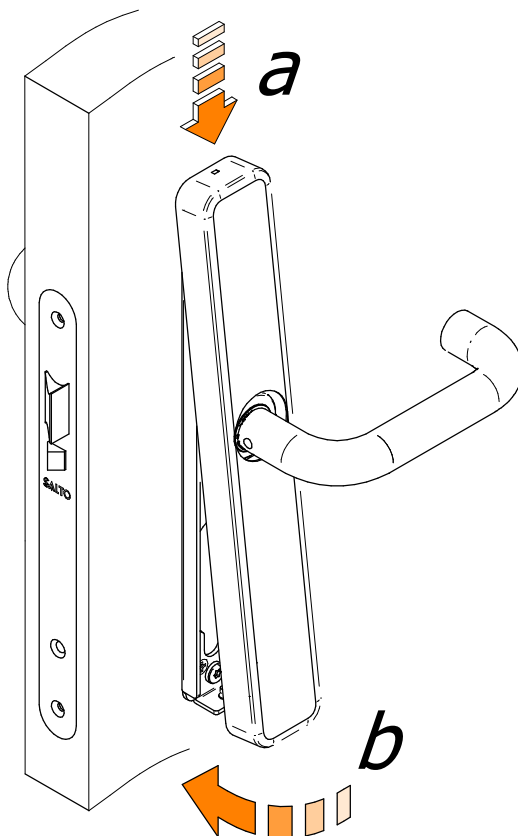

9

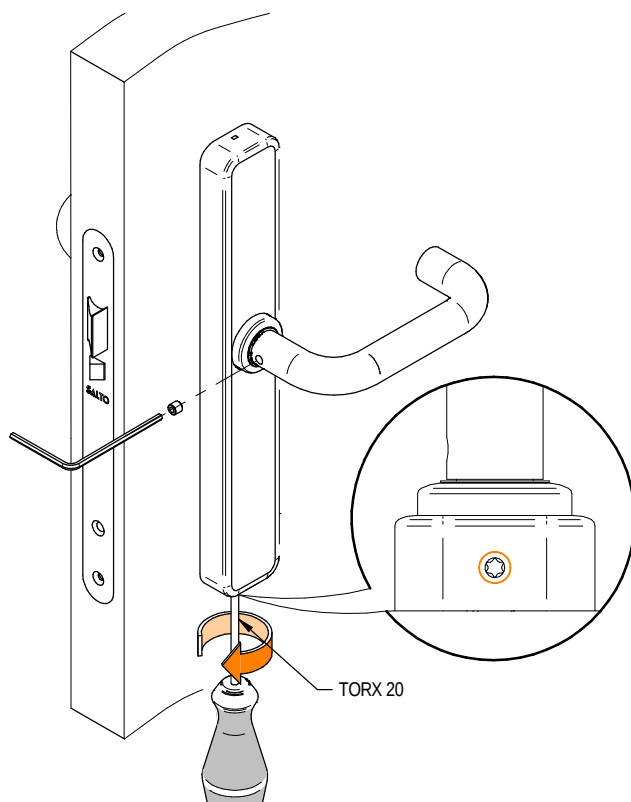

Eng

AT THIS POINT DO NOT
CLOSE THE DOOR
PROGRAM THE LOCK FIRST

E

NO CIERRE LA PUERTA.
PROGRAME LA CERRADURA



D

TÜR NICHT SCHLIESSEN.
ZUERST SCHLOSS
PROGRAMMIEREN


F

NE FERMEZ PAS LA PORTE.
PROGRAMMEZ LA BÉQUILLE
AVANT

Eng Battery change E Cambio de pilas D Batterie tauchen F Remplacer les pile I Sostituzione pila P Sustituição da pilhas

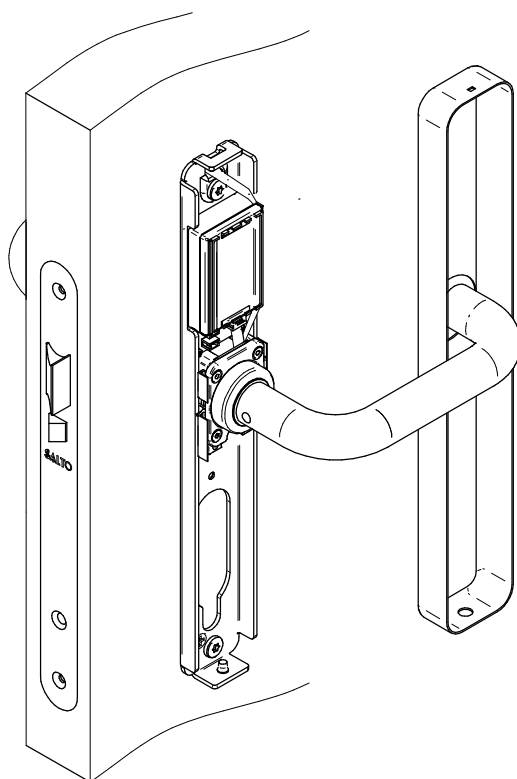



Ei851 xx.. series
Ei8P1 xx.. series

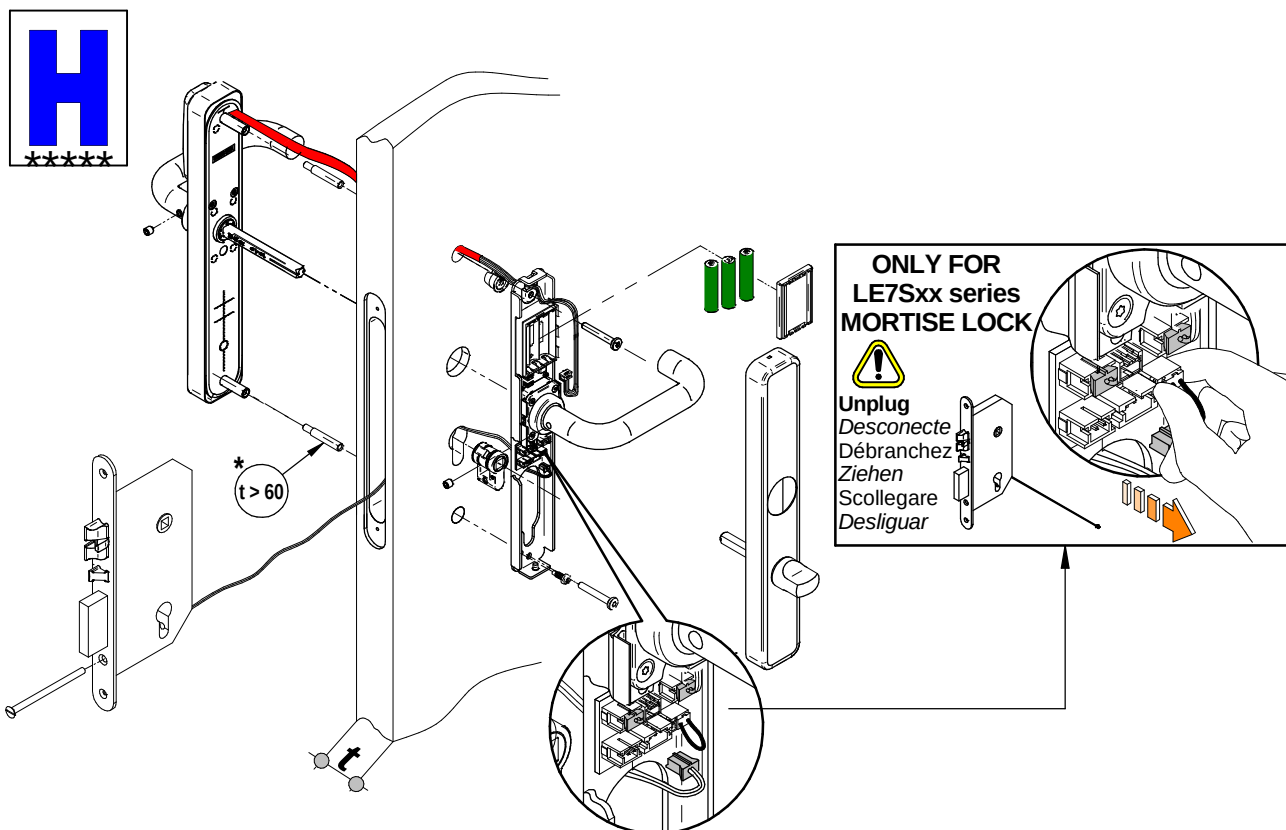

Eng Other models **E** Otros modelos **D** Andere Modelle **F** D'autres modèles **I** Altri modelli **P** Outros modelos

- Eng** E i 856 xx..
-Entry lock with privacy/ lockout funtion
-Modelo entrada con privacidad
-Beschlag mit Privacy-Funktion
-Béquille electronique avec fonction privacité
-Modello di entrata con privacy
-Modelo entrada com privacidade

- Eng** E i 8P6 xx..
-Entry lock with privacy/lockout funtion and key override
-Modelo entrada con privacidad y llave de emergencia con registro
-Beschlag mit Privacy-Funktion und Notschlüssel
-Béquille electronique avec fontion privacité et clef de secours
-Modello entrata con privacy e chiave di emergenza con registrazione
-Modelo entrada com privacidade e chave de emergencia com registro

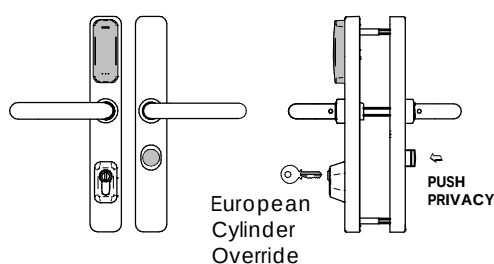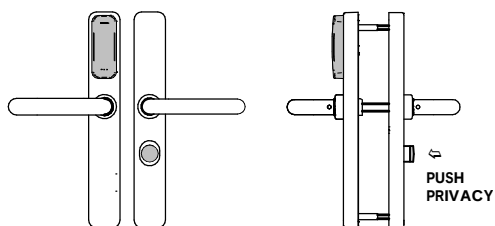

E T8xx.. series

