


Instructies van de ontvanger

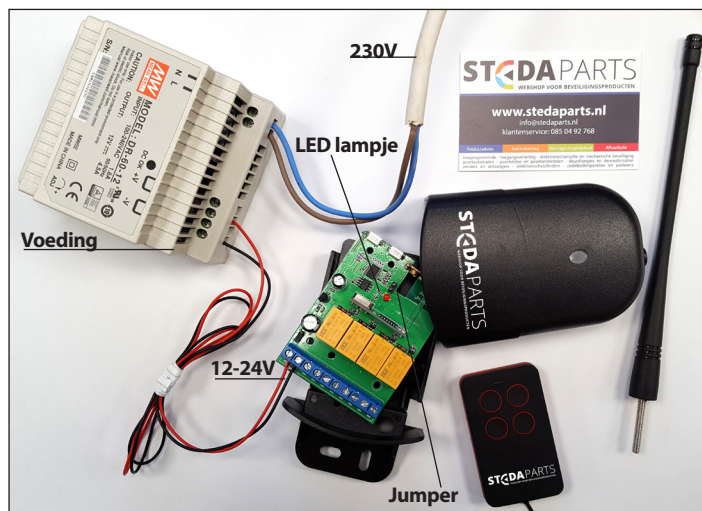

Outdoor Receiver Kit

Universele kit - 433,92Mhz

4-kanaals ontvanger met
2 x 4-kanaals masterzenders

Spanning: 12-24V




1 Sluit de ontvanger aan met een voeding (12-24V 1Amp)

2 Programmeren van de zenders op de ontvanger.

De bijgeleverde rode zenders zijn 2 masterzenders. Zodra je 1 knopje programmeerd/activeerd zijn direct alle andere knopjes ook geactiveerd op ontvanger 1 2 3 en 4.

A. Programmeer kanaal 1

Druk 1 keer op P1. Het lampje knippert 1 keer.
Het eerste kanaal is geactiveerd.
Druk op de knop van de zender welke u wilt programmeren op kanaal 1 van de ontvanger.
Het rode lampje knippert en de zender is gekopieerd.



B. Programmeer kanaal 2

Druk 2 keer op P1. Het lampje knippert 2 keer.
Het tweede kanaal is geactiveerd.
Druk op de knop van de zender welke u wilt programmeren op kanaal 2 van de ontvanger.
Het rode lampje knippert en de zender is gekopieerd.

C. Programmeer kanaal 3


Druk 3 keer op P1. Het lampje knippert 3 keer.
Het derde kanaal is geactiveerd.
Druk op de knop van de zender welke u wilt programmeren op kanaal 3 van de ontvanger.
Het rode lampje knippert en de zender is gekopieerd.

D. Programmeer kanaal 4

Druk 4 keer op P1. Het lampje knippert 4 keer.
Het vierde kanaal is geactiveerd.
Druk op de knop van de zender welke u wilt programmeren op kanaal 4 van de ontvanger.
Het rode lampje knippert en de zender is gekopieerd.


3 Werking van de ontvanger (Jumper).

Om de werking van de ontvanger aan te passen kunt u de Jumper op de ontvanger op 1 pin zetten. Verwijder eenvoudig het zwarte dopje door deze er af te trekken en op 1 pinnetje terug te plaatsen.
Jumper op 1 pinnetje: Continuecontact (klik aan klik uit)
Jumper op 2 pinnetjes: (origineel) pulscontact.



4 Verwijderen van zenders

Verwijderen van zenders uit de ontvanger
Verwijderen van alle knoppen en zenders.
Houd de P2 knop voor ca. 8 seconden ingedrukt.
Het lampje gaat branden. Alle zenders zijn nu gewist.



Achterzijde printplaat