



OMSCHRIJVING

Deze contactloze schakelaars zijn geschikt voor het ontgrendelen van elektrische vergrendelingen, het aansturen van deurautomaten of andere toepassingen. De schakeling vindt plaats door de hand voor de schakelaar langs te halen. Omdat er geen contact is met de schakelaar is dit een zeer eenvoudige en hygiënische manier van werken. De schakelaar met rvs voorplaat past op een standaard inbouwdoos of is als opbouwschakelaar te monteren met bijgeleverde kunststof of optionele rvs behuizing. De schakelaar is voorzien van een duidelijke rood/groene LED ring en is waterdicht dus geschikt voor buitenmontage.


EIGENSCHAPPEN

- Inbouw of opbouw (kunststof opbouwbehuizing wordt meegeleverd)
- Voorzien van wisselcontact
- Instelbaar op pulscontact of toggle functie (aan/uit)
- Pulscontact instelbaar van 0,5 tot 20 seconden
- Beschermingsklasse IP65
- Voorzien van potentiaalvrij relais
- Geschikt voor 12 - 24V DC ($\pm 10\%$)
- Werkingstemperatuur -10°C tot 70°C
- Schakelafstand instelbaar (3 - 12 cm $\pm 25\%$)
- Voorzien van rood/groene LED indicatie
- Levensduur infrarood sensor 100.000 uur
- Levensduur relais 1.000.000 schakelingen
- Optioneel te voorzien van rvs opbouwbehuizing




MODELLEN

KC10 infrarood schakelaar inbouw en opbouw. IP65

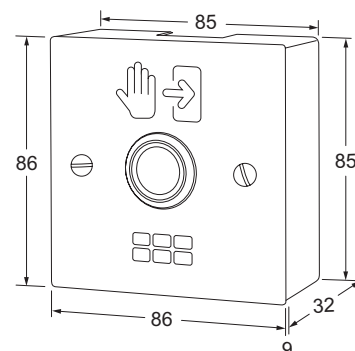

KC10B opbouwbehuizing voor model KC10, rvs

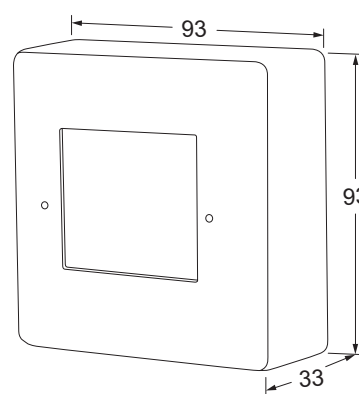

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Stroomafname

Max. 30mA

Schakelvermogen relais

1 Amp. bij 30V=