


## Elektromechanische sloten

Utiliteitsbouw - Krukgestuurde sloten

Veiligheidspaniekdeursloten - enkelzijdig - krukgestuurd

EL404-25/30/35-12/24VDC

Experience a safer and more open world

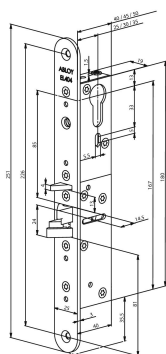

## Omschrijving

Bijzetslot, solenoid, zelfvergrendelend, DM25, 30 en 35mm, PC, voorplaat RVS 25x251mm afgerond, 12/24V AC/DC, DR 1+2+3+4.

Dit type slot wordt vaak toegepast in buitendeuren van appartementencomplexen, interieurdeuren van bedrijfsruimten en naar binnendraaiende en doordraaiende deuren. Uitstekend te geuiken samen met een toegangscontrolesysteem kozijnmontage boven de deur is ook mogelijk. Het slot kan altijd met een mechanische cilinder worden bediend.

## Eigenschappen

- Verstelbare doornmaat
- Universele aansluitspanning
- Tweedelige dagschoot
- Universele draairichting

## Technische gegevens

Bedrijfstemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Dagschoot	10 mm
Uitsparing	17 mm
Doornmaten	verstelbaar 25-50 mm
Model voorplaat	rechthoekig
Materiaal voorplaat	rvs geborsteld
Normen	EN12209, EN61000-6-1 en EN61000-6-3

## Technische details

Bedrijfsspanning	12-24V DC (-10%/+15% gestabiliseerd)
Stroomverbruik 12V DC	maximaal 550 mA, normaal 240 mA
Stroomverbruik 24V DC	maximaal 270 mA, normaal 110 mA
Slotstandsignalering	potentiaalvrij wisselcontact: max. 04 A/30V max. 10W



The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day, we help billions of people experience a more open world. ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door openings and products for access solutions in homes, businesses and institutions. Our offering

ASSA ABLOY  
Opening Solutions